

# Терморегулятор I-WARM 730 (с 2-мя датчиками температуры пола)



Напряжение питания: ~ 220 В +/-10% 50 Гц

Максимальная нагрузка:  $2 \times 8 = 16$  А (3,5 кВт; 1,76 кВт на каждую зону).

Потребляемая мощность: 1350 мВт

Масса: 200 г

Габариты: 116 x 82 x 54 мм

Сохранение установок при отключ. питания: неограниченно

Класс защиты: IP 20

Выносной датчик температуры пола: NTC 6,8 кОм при 25°C

Длина соединительного кабеля датчика: 2 м.

Встроенный датчик температуры воздуха: Нет

Поддерживаемая температура: от +5 до +35°C

Чувствительность: 1°C

Цвет: белый

Сменные корпуса: Нет

Гарантия производителя: 1 год

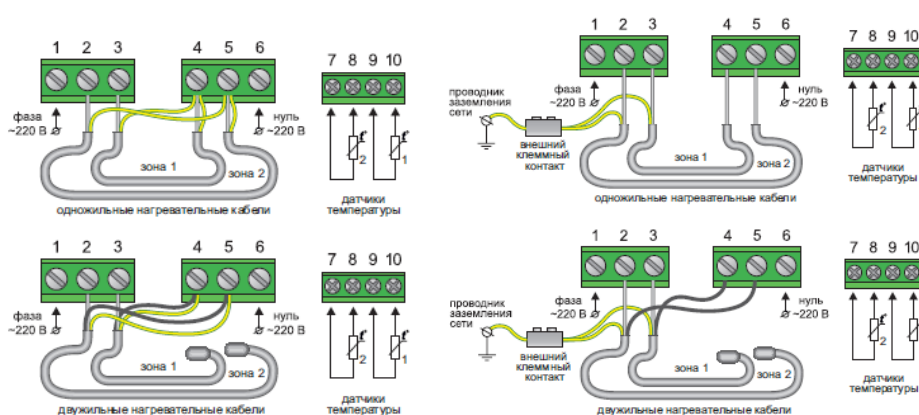


Схема подключения  
к двухпроводной электрической сети

Схема подключения к трехпроводной  
электрической сети